

# Pulse<sup>2</sup> - Artikelnr. PLS350

Hochauflösender Mixer Seamless Switcher mit 8 Eingängen und Nativem Matrix Modus



## EINGANGSANSCHLÜSSE



## PROGRAMM/ AUSGANG NR. 1



## PREVIEW/ AUSGANG NR. 2



## FUNKTIONEN



### Pulse<sup>2</sup> auf einen Blick

- ▶ Neue Midra™ Plattform
- ▶ Neue Software zur Fernsteuerung: RCS<sup>2</sup> (Windows, Mac & Linux)
- ▶ Sehr schnelles Processing und Switching
- ▶ Geringe Frameverzögerung
- ▶ 2 Betriebsmodi: Mixer und Nativer Matrix Modus
- ▶ Bis zu 2 Layer auf Frame Background
- ▶ Digitales Audio komplett konform an DVI-D & HDMI Anschlüssen
- ▶ Modernes Audiomangement mit RCS<sup>2</sup>
- ▶ Audio Fast Routing Modus
- ▶ Quick Frame Modus
- ▶ Direct Swap Funktion
- ▶ Direct Split Funktion
- ▶ Neues EDID Management an 6 Eingängen
- ▶ Lesen und Anzeige von Ausgangs-EDIDs
- ▶ Neue Deinterlacing Verarbeitung
- ▶ Benutzerdefinierte Ausgabeformate
- ▶ Neue Freeze Funktionen (Eingang/Layer/Bildschirm)
- ▶ Änderung des Programmausgangs in Echtzeit ohne Preview zu verwenden
- ▶ Neues Dynamic Fit
- ▶ Umschalten zwischen allen Eingangsanschlüssen möglich (14 Anschlüsse verfügbar)
- ▶ Neue 3D Filter für SDTV Composite-Quellen
- ▶ Quellen frei skalier- und positionierbar

### Produktmerkmale

- 8 Seamless Eingänge
- 2 Ausgänge (Programm und Preview)
- 14 verfügbare Eingangsanschlüsse (4 x DVI-D, 4 x HDMI, 4 x universell analog & 2 x 3G/HD/SD-SDI)
- Computerformate bis zu 2K
- Alle Live Layer: Vollständige Größenanpassung
- Dynamisches Layer (Bewegen von A nach B) mit Fliegen/Zoomen/Croppen
- Layer: Pan & Zoom Größenanpassung bis zu 1000%
- Layer: Animation öffnen/schließen
- Layer: Rahmen und Schatten (Edge: 1 Farbe, 1 Breite, 1 Höhe)
- Übergangseffekte: Crossfade, Cut, Wipe und Slide
- Embedding/De-embedding aller Audioeingänge an allen Anschlüssen
- Audio Breakaway Modus
- Audio Top Layer Modus
- Audio Fast Routing Modus
- Audio Delay Kompensation
- Stereo-Audio symmetrisch auf allen Ausgängen
- 2 S/PDIF Eingänge und 2 S/PDIF Ausgänge
- Interne Testbilder
- Chroma/Luma Key und Titel
- 8 Presets je Ausgang
- 8 Frames, 8 Logos & 1 animiertes Logo
- HDCP konform


### Zur Steuerung des Pulse<sup>2</sup>

- ▶ RCS<sup>2</sup>: Software zur Fernsteuerung
- ▶ RK-350: Externes Keypad
- ▶ ORC50: Externer Controller Orchestra (kompatibel im ersten Halbjahr 2014)
- ▶ VRC300: Externer High End Controller Vertige (verfügbar im ersten Halbjahr 2014)
- ▶ Crestron Module: Serie2 & Serie3 (verfügbar ab November 2013)\*
- ▶ AMX Module: verfügbar ab Dezember 2013\*

\*Verfügbar auf [www.analogway.com](http://www.analogway.com)

### Betriebsarten

- 2 Betriebsmodi: Mixer und Nativer Matrix Modus
- Seamless Switching mit Full Preview im Mixer Modus mit 1 Layer
- Seamless Switching im Nativen Matrix Modus
- 1 Titel auf Live Background im Mixer
- 1 Layer auf Still Background im Mixer Modus
- 1 Layer auf Live Background im Mixer Modus
- 2 Layer auf Still Background im Mixer Modus
- 1 Live Background im Nativen Matrix Modus

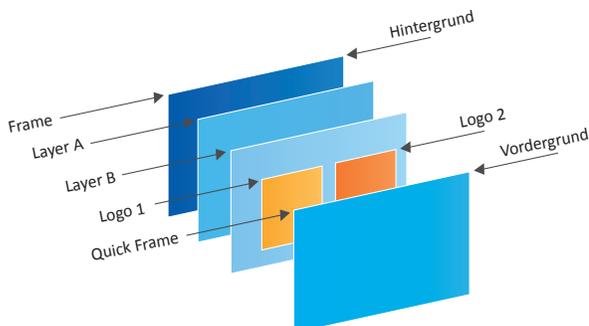


Die Quick Frame Funktion ermöglicht Ihnen ein gespeichertes Frame sofort über allen anderen Layern anzuzeigen.



ANALOG WAY®  
Pioneer in Analog, Leader in Digital

## ► Mixer Konfiguration

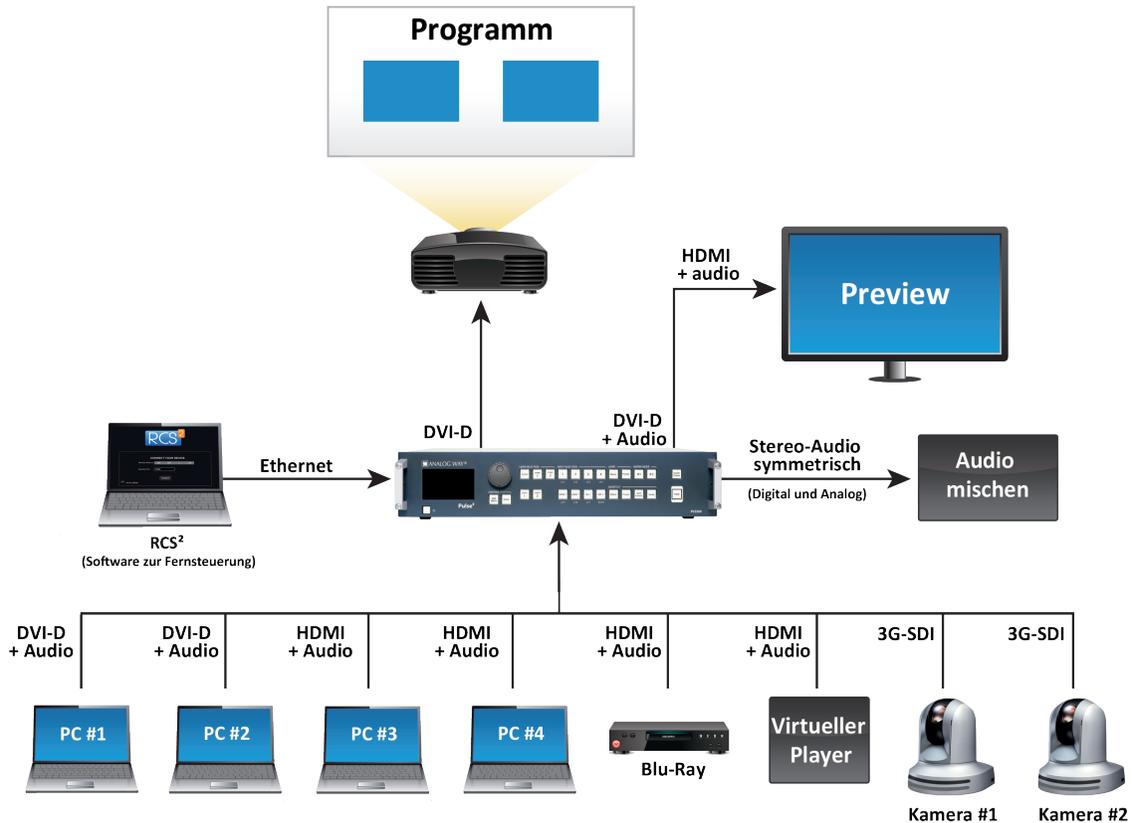

- Die RCS² bietet eine benutzerfreundliche grafische Oberfläche, die aus 3 unabhängigen Bereichen besteht: Setup, Edit und Live. Ein Voreinstellungsmodus hilft, das Gerät mühelos Schritt für Schritt zu konfigurieren. Kompatibel mit neueren Versionen von Windows™ and Apple OS™ (Adobe Air™).
- Mit anpassbaren Standbildern ermöglicht das intuitive Dashboard dem Benutzer, die Shows komplett vorzubereiten und sie während des Events live zu steuern.
- Ein innovativer Sequenzmodus ermöglicht eine einfache Organisation der Presets durch Drag & Drop.



### Abmessungen:

- ▶ D 15.75" x W 17.3" x H 3.46"
- ▶ D 400 mm x W 440 mm x H 88 mm

### Gewicht:

- ▶ 6,3 Kgs
- ▶ 13.9 lbs

### Stromversorgung:

100-240 VAC ; 2.5A ; 50/60Hz ; 110W

### Lieferumfang:

- ▶ 1 x Kaltgerätekabel
- ▶ 1 x Ethernet Crossoverkabel
- ▶ 1 x Software zur Fernsteuerung (RCS²)\*
- ▶ 1 x Set mit 6 Stück 5-poligen Phönix Anschlussklemmen (Audio)
- ▶ 1 x Rack-Montageset
- ▶ 1 x Bedienungsanleitung (PDF)\*
- ▶ 1 x Kurzanleitung

### Garantie:

3 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Reparaturkosten, Rücksendung ins Werk.



\* Alle Bedienungsanleitungen, Kurzanleitungen und die RCS² Software sind auch verfügbar unter [www.analogway.com](http://www.analogway.com)



Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

Alle technischen Spezifikationen sind auf unserer Webseite verfügbar